

Датчики температуры GF, GKF, GGF, GLF, GLS, GMF, GOF, GRO

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gre@nt-rt.ru || сайт: <https://greisinger.nt-rt.ru/>

Датчик температуры Greisinger GF 1T



Вес	0.039 кг
Длина датчика	100 мм
Длина	170 мм
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	Pt1000
Диаметр	3 мм
Точность	±0,3 °C
Время отклика	1 с
Мин. измеряемая температура	-70 °C
Макс. измеряемая температура	+250 °C
Диапазон измерения температуры	от -70 до +250 °C

Датчик температуры Greisinger GF 1T-E1.5



Вес	0.039 кг
Длина датчика	100 мм
Длина	170 мм
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	Pt1000
Диаметр	1.5 мм
Точность	±0,3 °C
Время отклика	1 с
Мин. измеряемая температура	-70 °C
Макс. измеряемая температура	+250 °C
Диапазон измерения температуры	от -70 до +250 °C

Датчик температуры Greisinger GF 1T-E1.5-A-BNC



Сверхтонкий Pt1000 проникающий датчик, -70...+250 °C, Pt1000 кл. А.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °C

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °C, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °C постоянно/+250 °C в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, BNC-разъём.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <1 с, воздух 2 м/с прибл. 12 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-E1.5-A-LE



Сверхтонкий Pt1000 проникающий датчик, -70...+250 °C, Pt1000 кл. А.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °C

Погружной зонд Ø1.5 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °C, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °C постоянно/+250 °C в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, свободный конец.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <1 с, воздух 2 м/с прибл. 12 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-E1.5-B-BNC



Свер[тонкий Pt1000 проникающий датчик, -70...+250 °С, Pt1000 кл. В.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °С

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °С постоянно/+250 °С в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, BNC-разъём.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <1 с, воздух 2 м/с прибл. 12 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-E1.5-B-LE



Сверхтонкий Pt1000 проникающий датчик, -70...+250 °С, Pt1000 кл. В.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °С

Погружной зонд Ø1.5 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °С постоянно/+250 °С в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, свободный конец.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <1 с, воздух 2 м/с прибл. 12 с.

GREISINGER GF1T-E3-AA-BNC



Бренд	GREISINGER
Код производителя	480622
Количество в упаковке	1 шт
*Тип датчика	Pt1000
*Длина кабеля	1.00 м
*Диаметр	3 мм
*Длина датчика	100 мм
*Диаметр	3 мм
*Диапазон считывания температуры	от -70 до +250 °С
*Мин. измеряемая температура	-70 °С
*Макс. измеряемая температура	+250

Датчик температуры Greisinger GF 1T-E3-AA-LE



Портативный датчик Pt1000, -70...+250 °С, Pt1000 кл. АА.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °С

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °С постоянно/+250 °С в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, свободные концы.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-E3-B-BNC



Портативный датчик Pt1000, -70...+250 °С, Pt1000 кл. В.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °C

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °C, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °C постоянно/+250 °C в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, BNC-разъём.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-E3-B-LE



Портативный датчик Pt1000, -70...+250 °C, Pt1000 кл. В.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °C

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °C, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °C постоянно/+250 °C в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, свободные концы.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-L3-B-BNC



Датчик воздуха Pt1000 для чистой среды, -70...+250 °C, Pt1000 кл. В.

Перфорированная трубка V4A Ø3 мм, быстроразъемный Pt1000, свободная установка, черная силиконовая ручка, до +250 °C, силиконовый кабель 1 м, до +230 °C постоянно/+250 °C в течение 2 часов, штекер BNC.

Время отклика T 90: воздух 2 м/с ок. 15 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-L3-B-LE



Датчик воздуха Pt1000 для чистой среды, -70...+250 °C, Pt1000 кл. В.

Перфорированная трубка V4A Ø3 мм, быстроразъемный Pt1000, свободная установка, черная силиконовая ручка, до +250 °C, силиконовый кабель 1 м, до +230 °C постоянно/+250 °C в течение 2 часов, свободные концы.

Время отклика T 90: воздух 2 м/с ок. 15 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-T3-AA-BNC



Портативный датчик Pt1000, -70...+250 °C, Pt1000 кл. AA.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °C

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °C, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °C постоянно/+250 °C в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, разъем BNC.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-T3-AA-LE



Портативный датчик Pt1000, -70...+250 °C, Pt1000 кл. AA.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °C

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °C, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °C постоянно/+250 °C в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, свободный конец.

Время отклика Т 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-T3-B-BNC



Портативный датчик Pt1000, -70...+250 °С, Pt1000 кл. В.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °С
- Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С 1 м
- Силиконовый кабель -50...+230 °С постоянно/+250 °С в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, разъем BNC

Время отклика Т 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-T3-B-BNC-MB4



Портативный датчик Pt1000, -200...+250 °С, Pt1000 кл. В.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °С

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °С постоянно/+250 °С в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, BNC-разъём.

Время отклика Т 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-T3-B-BS



Датчик руки Pt1000 -70...+250 °С. Погружной наконечник Pt1000 класса В. Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка до +250 °С, 1 м, силиконовый кабель до +230 °С непрерывно +250 °С, 2 часа, 2 банановых заглушки Ø4 мм.

Время отклика Т 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1T-T3-B-LE



Портативный датчик Pt1000, -70...+250 °С, Pt1000 кл. В.

Особенности и преимущества

- Легкая, удобная ручка с оптимизированной эргономикой и гибким кабелем
- Водонепроницаемость: можно полностью погрузить в воду
- Временная термостойкость до +250 °С

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, 1 м; силиконовый кабель -50...+230 °С постоянно/+250 °С в течение 2 часов, сенсорный зонд и силиконовая ручка IP67, свободный конец.

Время отклика Т 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1TK-E1.5



Погружной датчик Ø3 мм, тип К, -65...+550 °С, класс 1.

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, силиконовый кабель 1 м -50...+200 °С, зонд и силиконовая ручка IP67, плоское миниатюрное соединение.

Время реакции Т 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1TK-E1.5-LE



Погружной датчик Ø1.5 мм, тип К, -65...+550 °С, класс 1.

Погружной зонд Ø1.5 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, силиконовый кабель 1 м -50...+200 °С, зонд и силиконовая ручка IP67, плоское миниатюрное соединение.

Время реакции T 90: вода 0,4 м/с <1 с, воздух 2 м/с прибл. 15 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1TK-E3



Погружной датчик Ø3 мм, тип К, -65...+550 °С, класс 1.

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, силиконовый кабель 1 м -50...+200 °С, зонд и силиконовая ручка IP67, со свободными концами.

Время реакции T 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1TK-E3-LE



Погружной датчик Ø3 мм, тип К, -65...+550 °С, класс 1.

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, силиконовый кабель 1 м -50...+200 °С, зонд и силиконовая ручка IP67, со свободными концами.

Время реакции T 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1TK-L3



Датчик воздуха Ø3 мм для чистой среды типа К, -65...+400 °С.

Перфорированная трубка V4A класса 1.

Ø3 мм, свободно расположенный измерительный элемент, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, силиконовый кабель 1 м -50...+200 °С, плоский мини-штекер.

Время отклика T 90: воздух 2 м/с ок. 15 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1TK-L3-LE



Датчик воздуха Ø3 мм для чистой среды типа К, -65...+400 °С.

Перфорированная трубка V4A класса 1.

Ø3 мм, свободно расположенный измерительный элемент, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, силиконовый кабель 1 м -50...+200 °С, со свободными концами.

Время отклика T 90: воздух 2 м/с ок. 15 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1TK-T3



Погружной датчик Ø3 мм, тип К, -65...+550 °С, класс 1. Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, силиконовый кабель 1 м -50...+200 °С, зонд и силиконовая ручка IP67, плоское миниатюрное соединение. Время реакции T 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 1TK-T3-LE



Погружной датчик Ø3 мм, тип К, -65...+550 °С, класс 1.

Погружной зонд Ø3 мм из трубки V4A, черная силиконовая ручка -50...+250 °С, силиконовый кабель 1 м -50...+200 °С, зонд и силиконовая ручка IP67, со свободными концами.


Время реакции T 90: вода 0,4 м/с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 2T



Вес	0.015 кг
Длина датчика	100 мм
Длина	137 мм
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	Pt1000
Диаметр	3 мм
Точность	± 0,3 °C
Время отклика	1 с
Мин. измеряемая температура	-70 °C
Макс. измеряемая температура	+250 °C
Диапазон измерения температуры	от -70 до +250 °C

Датчик температуры Greisinger GF 2T-E1.5



Вес	0.015 кг
Длина датчика	100 мм
Длина	137 мм
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	Pt1000
Диаметр	1.5 мм
Точность	±0,3 °C
Время отклика	1 с
Мин. измеряемая температура	-70 °C
Макс. измеряемая температура	+250 °C
Диапазон измерения температуры	от -70 до

Датчик температуры Greisinger GF 2T-E1.5-A-BNC



Вставной датчик Pt1000, разъем BNC, без кабеля -70...+250 °C, Pt1000 кл. А.

Вставной зонд Ø1.5 мм из трубки V4A, IP67 в подключенном состоянии, разъем BNC с втулкой из EPDM, до +75 °C.

Время отклика T 90: вода 0,4 м /с <1 с, воздух 2 м/с прибл. 12 с.

Датчик температуры Greisinger GF 2T-E3-B-BNC




Вставной датчик Pt1000, разъем BNC, без кабеля -70...+250 °C, Pt1000 кл. В.

Вставной зонд Ø3 мм из трубки V4A, IP67 в подключенном состоянии, разъем BNC с втулкой из EPDM, до +75 °C.

Время отклика T 90: вода 0,4 м /с <2 с, воздух 2 м/с прибл. 40 с.

GF3T-E3-B-BNC, GREISINGER - Датчик температуры



Тип товара	Игольчатый зонд
Бренд	GREISINGER
Количество в упаковке	1 шт
*Диапазон измерения температуры	-70 до +400 °C

*Тип датчика	Pt1000
*Длина кабеля	1.00 м
*Диаметр	3 мм
*Длина датчика	120 мм
*Мин. измеряемая температура	-70 °C
*Макс. измеряемая температура	+400 °C

Датчик температуры Greisinger GF 3T-E3-B-LE



Датчик решетки Pt1000, -70...+400 °C, Pt1000 класс B.

Прокалывающий наконечник Ø3 мм, изогнутый из трубки V4A, кабель длиной 1 м с изоляцией из стекловолокна и оплеткой из нержавеющей стали, до +350 °C непрерывно/+400 °C 2 ч, свободные концы.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с припл. 10 с, воздух 2 м/с припл. 40 с.

Датчик температуры Greisinger GF 3T-E3-BNC



Датчик решетки Pt1000, -70...+400 °C, Pt1000 класс B.

Пробивной наконечник Ø3 мм, изогнутый из трубки V4A, кабель длиной 1 м с изоляцией из стекловолокна и оплеткой из нержавеющей стали, до +350 °C непрерывно/+400 °C 2 часа, вилка BNC.

Время отклика T 90: вода 0,4 м/с припл. 10 с, воздух 2 м/с припл. 40 с.


Датчик температуры Greisinger GTF 175-BNC



Прочный датчик температуры GTF 175-BNC выполнен из стойкой к коррозии стали V4A. Длина датчика температуры 100 мм, толщина 3 мм, длина соединительного кабеля ок. 1 м со штекером мини-джек 3,5 мм.

Тип датчика PT1000 класс B.

Датчик температуры Greisinger GGF 200

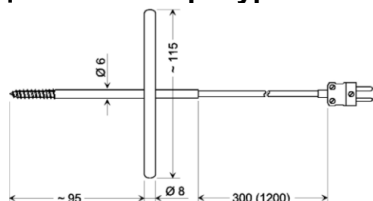

Диапазон измерений

Температура объектов (контактный способ) -65...+200 °C

Общие положения


Сенсор NiCr-Ni (Тип K)

Скорость отклика ок. 15 сек.

Размеры/вес

Размеры прибора (д/ш/в) измерительная основа: 95 мм, диаметр 6 мм, длина кабеля: 300/1200 мм

Датчик температуры Greisinger GKF 125



Длина датчика 1250 мм

Длина 1385 мм


Подключение Термопара вилка

Бренд GREISINGER

Подходит для Greisinger с подключение для тип K

Тип датчика	K
Диаметр	8 мм
Точность	$\pm 1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Время отклика	6 с
Мин. измеряемая температура	$-65\text{ }^{\circ}\text{C}$
Макс. измеряемая температура	$+200\text{ }^{\circ}\text{C}$

Датчик температуры Greisinger GKF 250



Диапазон измерений

Температура объектов (контактный способ)	$-50...+250\text{ }^{\circ}\text{C}$
--	--------------------------------------

Общие положения

Сенсор	NiCr-Ni (Тип K)
Скорость отклика	ок. 10 сек.

Размеры/вес


Размеры прибора (д/ш/в)	измерительная основа: 95 мм, диаметр 4,3 мм. Длина кабеля: 1000 мм
-------------------------	--

Датчик температуры Greisinger GLF 175-BNC



Длина датчика	100 мм
Длина	235 мм
Подключение	Разъём "джек" 3.5 мм
Бренд	GREISINGER
Подходит для	Greisinger с подключение для Pt1000
Тип датчика	Pt1000
Диаметр	6 мм
Точность	$\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$
Время отклика	15 с
Мин. измеряемая температура	$-70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Макс. измеряемая температура	$+250\text{ }^{\circ}\text{C}$

Датчик температуры Greisinger GLF 401 Mini



Длина датчика	40 мм
Длина	40 мм
Подключение	Mini-DIN-штекер
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	Pt100
Диаметр	1.6 мм
Точность	$\pm 0,15\text{ }^{\circ}\text{C}$
Время отклика	25 с
Мин. измеряемая температура	$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Макс. измеряемая температура	$+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Датчик паяльного жала Greisinger GLS 500




Датчик паяльного жала типа К, -50...+500 °С (кратковременно) для прямого подключения к измерительному прибору.

2 сваренные лазером пружинящие спиральные пружины из NiCr-Ni, керамическая трубка ок. Ø6 мм, плоский мини-штекер.

Время отклика T 90: пригл. 2 с.

Датчик температуры Greisinger GMF 30/180 V4A



Длина	50 мм
Подключение	кабель
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	KTY83-110
Диаметр	5 мм
Мин. измеряемая температура	-50 °С
Макс. измеряемая температура	+50 °С

Магнитный датчик температуры Greisinger GMF 200



Диапазон измерений

Температура объектов (контактный способ) -65...+200 °С

Общие положения

Сенсор	NiCr-Ni (Тип К)
Скорость отклика	Ок. 5 сек.
Размеры прибора (д/ш/в)	Измерительная основа: диаметр 26 мм длина кабеля: 2000 мм
Подключение	Термопара вилка
Тип датчика	К

Датчик температуры Greisinger GMF 250



Температура объектов (контактный способ)	-65...+250 °С
Сенсор	NiCr-Ni (Тип К)
Скорость отклика	Ок. 0,3 сек.
Размеры прибора (д/ш/в)	Измерительная основа: диаметр 13 мм длина кабеля: 1000 мм, диаметр 1 мм
Подключение	Термопара вилка
Тип датчика	К

GREISINGER ELECTRONIC GOF 112 Pt Датчик температуры самоклеющийся



Характеристики	Значение
Сенсор	Pt100 или Тип К
Функции	предназначен для плоских поверхностей простой монтаж с помощью самоклеющейся рабочей поверхности ультра тонкий силиконовый каучук для максимальной гибкости стойкость к действию многих химических веществ и масел PFA изоляция кабеля длиной 2 м (другие длины по запросу)
Размер	35x12 мм
Темпкратура	-50...+200°C

Датчик температуры самоклеющийся GREISINGER GOF 115 Pt



Характеристики	Значение
Сенсор	Pt100 или Тип К
Функции	предназначен для плоских поверхностей простой монтаж с помощью самоклеющейся рабочей поверхности ультра тонкий силиконовый каучук для максимальной гибкости стойкость к действию многих химических веществ и масел PFA изоляция кабеля длиной 2 м (другие длины по запросу)
Размер	35x12 мм
Темпкратура	-50...+200°C

GREISINGER ELECTRONIC GOF 130 Датчик температуры К-типа, зонд 130 мм



Характеристики	Значение
Сенсор	Pt100 или Тип К
Функции	предназначен для плоских поверхностей простой монтаж с помощью самоклеющейся рабочей поверхности ультра тонкий силиконовый каучук для максимальной гибкости стойкость к действию многих химических веществ и масел PFA изоляция кабеля длиной 2 м (другие длины по запросу)


Характеристики	Значение
Размер	35x12 мм
Темпкратура	-50...+200°C

GREISINGER ELECTRONIC GOF 130 CU Датчик температуры К-типа, зонд 130 мм



Характеристики	Значение
Сенсор	Pt100 или Тип К
Функции	предназначен для плоских поверхностей простой монтаж с помощью самоклеющейся рабочей поверхности ультра тонкий силиконовый каучук для максимальной гибкости стойкость к действию многих химических веществ и масел PFA изоляция кабеля длиной 2 м (другие длины по запросу)
Размер	35x12 мм
Темпкратура	-50...+200°C

Датчик температуры Greisinger GOF 175 Mini

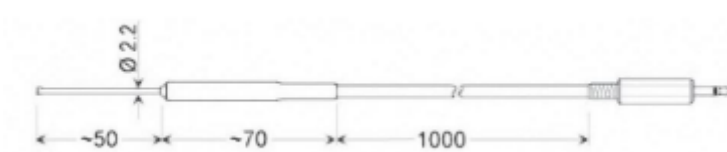

Длина датчика	50 мм
Длина	120 мм
Подключение	Разъём "джек" 3.5 мм
Бренд	GREISINGER
Подходит для	Greisinger с подключение для Pt1000
Тип датчика	Pt1000
Диаметр	2.2 мм
Точность	±0,3 °C
Время отклика	15 с
Мин. измеряемая температура	-70 °C
Макс. измеряемая температура	+200 °C

Датчик температуры GREISINGER GOF 175 Mini-BNC



Характеристики	Значение
Характеристики	Значение
Сенсор	Pt100 или Тип К
Функции	предназначен для плоских поверхностей простой монтаж с помощью самоклеющейся рабочей

Характеристики	Значение
	поверхности ультра тонкий силиконовый каучук для максимальной гибкости стойкость к действию многих химических веществ и масел PFA изоляция кабеля длиной 2 м (другие длины по запросу)
Размер	35х12 мм
Темпкратура	-50...+200°C

Датчик температуры Greisinger GOF 175-BNC



Поверхностный зонд для твердых поверхностей, -70...+250 °C, Pt1000 cl. B.

Керамический датчик Pt1000 2х2,3 мм, установленный на наконечнике, трубка V4A, квадратная форма 3х3 мм на наконечнике, пластиковая ручка, уплотнение, предотвращающее коробление, очень гибкий силиконовый кабель длиной 1 м, разъем BNC.

Время отклика T 90: ок. 15 с.

Датчик температуры Greisinger GOF 200 HO



Изогнутый датчик температуры GOF 200 HO с малой высотой

наконечника. Благодаря высоте наконечника в 27 мм позволяет проводить замеры в узких, труднодоступных местах, например в трубах. Датчик предназначен для измерения температуры твердых поверхностей. Длина датчика температуры 120 мм, толщина 5 мм, длина соединительного кабеля ок. 1 м с двухполюсным мини штекером.

Особенности и преимущества

- Датчик измерения NiCr-Ni, K-тип
- Упругая спиральная пружина для измерения температуры поверхностей любого вида

Датчик температуры Greisinger GOF 400 HO



Изогнутый датчик температуры GOF 400 HO. Высота наконечника 60 мм позволяет проводить замеры в труднодоступных местах, например в трубах. Датчик предназначен для измерения температуры твердых поверхностей. Длина датчика температуры 127 мм, толщина 15 мм, длина соединительного кабеля ок. 1 м с двухполюсным мини штекером.

Особенности и преимущества

- Угловая измерительная головка с пружинной обмоткой для быстрых измерений, номинальная длина 127 мм, Ø 17 мм
- Силиконовый кабель 1 м
- Разъем K-типа

Датчик температуры Greisinger GOF 400 VE



Длина	100 мм
Подключение	Термопара вилка
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	K
Диаметр	15 мм
Время отклика	2 с
Мин. измеряемая температура	-65 °C
Макс. измеряемая температура	+400 °C

Датчик температуры Greisinger GOF 401 Mini




Поверхностный зонд для быстрых и точных измерений, с кабелем ПВХ 1 м и Mini-DIN разъемом.

Особенности и преимущества

- Температурный датчик: Pt100
- Диапазон измерения: от -50 до +200 °C
- Точность: DIN класса B
- 4-контактный Mini-DIN разъем
- Высокоточный датчик Pt 100
- Диапазон измерения: от -25 до +70 °C
- Керамические пластины 2x2,3 мм для упора на поверхности
- Сверхмалые керамические пластины для упора на поверхности

Датчик температуры Greisinger GOF 500



Длина	130 мм
Подключение	термопара вилка
Бренд	GREISINGER
Тип датчика	K
Диаметр	4 мм
Время отклика	5 с
Мин. измеряемая температура	-65 °C
Макс. измеряемая температура	+500 °C

Датчик температуры Greisinger GOF 500 HO



Изогнутый, тонкий датчик температуры GOF 500 HO для твердых, плоских поверхностей. Изгиб наконечника позволяет проводить измерения в труднодоступных местах. Выполнен из меди. Длина датчика температуры 130 мм, толщина 4 мм, длина соединительного кабеля ок. 1 м с двухполюсным мини штекером.

Особенности и преимущества

- Для измерения температуры поверхностей любого типа
- Датчик измерения NiCr-Ni, тип K
- Термоэлемент 1,5 мм толщиной

Датчик шин Greisinger GRF 200



Шинный зонд типа K, -50...+200 °C.

Быстродействующий вводимый зонд со стопорным винтом (игла регулируется в диапазоне 0...примерно 14 мм). Подходит для измерения температуры шин и других мягких сред. Пластиковая ручка, уплотнение, предотвращающее коробление, спиральный кабель (вытянутый примерно 1,2 м), миниатюрный плоский штекер. Время отклика T 90: прибл. 5 с.

Датчик температуры Greisinger GRO 200 Pt100



Корпус датчика	из алюминия
Датчик	может быть прикреплен к трубе (любого диаметра) с помощью кабельного зажима или аналогичного кабеля
Кабель	силикон, длиной около 2 м

Датчик температуры Greisinger GRO 200 Pt1000



Корпус датчика из алюминия

Датчик может быть прикреплен к трубе (любого диаметра) с помощью кабельного зажима или аналогичного кабеля

Кабель силикон, длиной около 2 м

Датчик намотки трубы, -50 ... +200 °C, DIN класс B, 4-проводный.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: gre@nt-rt.ru || сайт: <https://greisinger.nt-rt.ru/>